

this is proformance


FLEX

Making everything shine

Kiillotus- ja autonhoito tarvikkeet



So that it's all as good as new

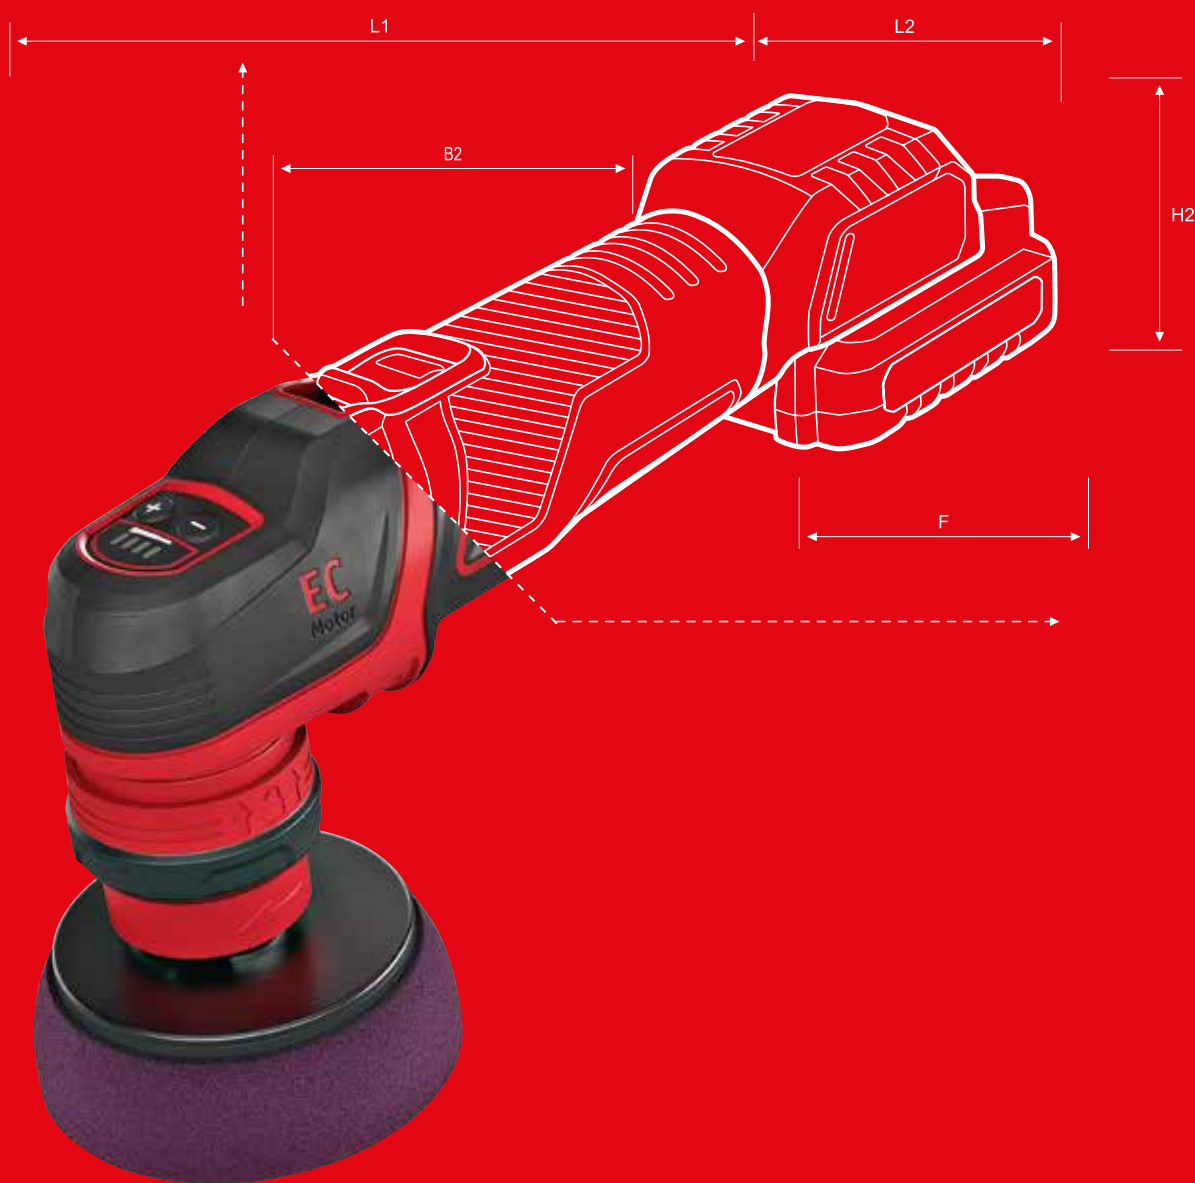

Täydelliseen pintakäsittelyyn tarvitaan kolme asiaa: taito, oikea tuntuma ja FLEX, tietysti. Olitpa ammattilainen, joka työskentelee maalaamossa tai autoteollisuuden monitoimityössä tai viimeistelytyöissä - FLEX antaa kaikille mahdollisuuden loistaa optimaalisella järjestelmällä kiillotuskoneita, kiillotuslaikkoja ja kiillotusaineita. Oikea yhdistelmä on erityisen tärkeä, koska oikeat komponentit, jotka sopivat sinun kokemukseesi, materiaaleihin ja maalipinnan kuntoon, takaavat sen, että saavutat varmasti loistavia tuloksia.

Järjestelmällä rakennettua turvallisuutta

Oikea kombinaatio - täydellinen lopputulos



Kiillotuskoneet

On monta syytä miksi FLEX kiillotuskoneet ovat ensimmäinen vaihtoehto ammattilaisille. FLEX on määritellyt korkeat laatuvaatimukset premium kiillottimille jo yli 90 vuotta ja heillä on vuosien kokemus miten valmistetaan koneita jotka ovat huomattavasti parempia.



Alustat

Optimaalinen tulos saavutetaan vain oikealla kiillotustarvike valikoimalla. Käyttäjän tulee olla perehtynyt vaahtojen tuottamiin erilaisiin vaikutuksiin ja kuitupohjaisten tuotteiden, kuten fleecen, villa- ja mikrokuitutyynyjen vaikutuksiin, jotta niiden avulla saavutetaan toivottu hankaava tulos. FLEX-kiillotussienien värikoodaus kertoo käyttäjälle aina mikä sienä soveltuu mihinkin käyttökohteeseen ja tuo selkeyttä kiillotussienien valintaan.



Kiillotus

FLEX-järjestelmästä löydät täydellisen valikoiman hioma, viimeistely ja sine-tointi kiillotusaineita. Tuotteet sopivat täydellisesti järjestelmäämme ja ovat silikonivapaita, tietysti.

Achieve
your goal
with the
correct
drive


Tekijä ja kohde määrittävät tarvittavan tekniikan

FLEX tarjoaa laajan valikoiman käyttötekniikoita kiillottajille ja siten ratkaisuja kaikille käyttäjille, olivatpa he sitten ammattilaisia tai aloittelijoita, joilla on vain vähän kokemusta. Periaatteena: suoravetoiset kiillotuskoneet saavuttavat korkean poistoasteen ja ovat siten tarkoitettu vain kokeneille käyttäjille sekä vaativat yleensä jälkikäsittelyn epäkeskokiillotuskoneella.

Käynti

Ominaisuudet

Suoraveto



- Korkein poistoaste
- Suoraveto kiillotuskoneet vaativat aiempaa kokemusta
- Nopein tapa naarmujen poistoon
- Hologrammien muodostuminen mahdollista

Hankaavuus



Nopeus¹




Hologrammi²



Hologrammin poisto



Epäkeskokiillotuskone, pakko-ohjaustoiminnolla



- Hyvä poistoaste
- Ei muodosta hologrammeja
- Soveltuu naarmujen poistoon ja viimeistelyyn
- Laaja valikoima käyttökohteita

Hankaavuus



Nopeus¹




Hologrammi²



Hologrammin poisto



Epäkesko ja pyörivä, ei pakko-ohjattu liike



- Soveltuu kaikenlaisille käyttäjille
- Helppo hallittavuus
- Ei muodosta hologrammeja
- Heikko poistoaste
- Ideaali viimeistelykäyttöön

Hankaavuus



Nopeus¹



Hologrammi²



Hologrammin poisto



1) Vaurion poistamiseen tarvittava aika
2) Hologrammin muodostumisen riski

Suoravetoiset kiillotuskoneet

Great performance, great removal



PE 14-2 150

Huippuluokan kiillotuskone ammattimaiseen autojen kunnostukseen.

Täydellinen nopeusalue ja suuri vääntömomentti.

Tekniset ominaisuudet

- Mikroprosessorielektroniikka: portaattomasti säädettävä nopeuden valinta, kierrosluvun ylläpito, ylikuormitusuoja, uudelleenkäynnistys suojaus ja lämpötilan valvonta
- Vahva 1400 watin moottori, jossa voimakas tuuletus optimaaliseen jäähdytykseen
- Kytkin hitaaseen ja hellävaraiseen käynnin aloitukseen (käynnistysnopeus asetuksella 1 (380 rpm)) ja lukko jatkuvaan käyttöä varten
- Optimoitu ilmavirta parhaan mahdollisen jäähdytyksen saavuttamiseksi moottoriin ja vaihteistoon. Ei käyttäjää ärsyttävää poistoilmaa
- Uusi planeetta- ja kulmavaihteen yhdistelmä vähentää melun minimiin
- Litteä vaihdettä vähentää etäisyyttä pinnasta. Tämä mahdollistaa työkalun oikean käytön missä tahansa asennossa
- Kahvan suojus: ergonomisesti muotoiltu Soft-Grip. Työkalua voidaan ohjata tarkasti ja tarjoaa aina miellyttävän ja turvallisen otteen
- Karalukitus: käytettävyyden kannalta optimaalisen sijainti
- Kumipinta helpottaa sivuun laskemista ja säilytyskäsittelyä
- 4 metrin PUR H05-BQF kaapeli: kulutusta kestävä, joustava, korkea hankaus- ja sotkeutumaton

PE 14-2 150

Vakiovarustus

- 1 kahva


Tilausnumero	Hinta ilman alv.
373680	€ 425.00

Tekniset tiedot

Max. kiillotustyynyn Ø	200 mm
Max. taustapehmusteen Ø	150 mm
Nopeus ilman kuormaa	380-2100/min
Ottoteho	1400 W
Työkaluliitos	M 14
Paino	2.3 kg

Huippuluokan peruskiillotuskone

- Auton kunnostukseen
- Koritöihin
- Maalaamoon
- Autokorjaamoon
- Älykkääseen korjaukseen
- Ilmailuun
- Merenkulkuun
- Huonekaluihin
- Akryylilasiin

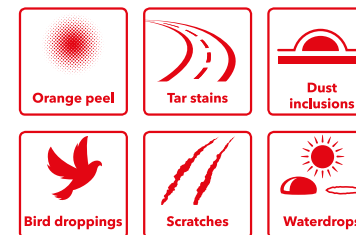


PE 14-2 150 P-Set

Vakiovarustus

- 1 kahva
- 1 Tarra alusta, pehmustettu Ø 150 mm
- 1 kiillotusvillatyyyny TW-PT 160
- 1 mikrokuituliina MW-P
- 1 kotelon sisäosa
- 1 kiillotussieni PS-O 160
- 1 kiillotussieni PS-V 160
- 1 kiillotusaine P03/06-LDX 250 ml
- 1 kiillotusaine P05/05-LDX 250 ml
- 1 kantolaukku L-BOXX® 238



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
376175	€ 532.00



PE 14-1 180

Asiantuntija suurille alueille ja lämpöherkille materiaaleille tai kun tarvitset suuria kiillotustyynyjä.

Tekniset ominaisuudet

Kuten PE 14-2 150

- + Kytkin hitaaseen ja hellävaraiseen käynnin aloitukseen (käynnistysnopeus asetuksella 1 (250 rpm)) ja lukko jatkuvaa käyttöä varten
- + Suunniteltu erityisesti isojen alueiden kiillotukseen vaaka- ja pystypinnoille. Auto-, merenkulku- ja ilmailualan käyttökohteisiin
- + Kiillottaa erittäin alhaisella nopeudella ja korkealla vääntömomentilla, esim. lämpöherkät pinnat

Huippuluokan peruskiillotuskone:

- + Merenkulkuun
- + Ilmailuun
- + Autojen kunnostukseen
- + Huonekaluihin
- + Akryylilasiin



Tekniset tiedot


Max. kiillotustyynyn Ø	250 mm
Max. taustapehmusteen Ø	180 mm
Nopeus ilman kuormaa	250-1380/min
Ottoteho	1400 W
Työkaluliitos	M 14
Paino	2.3 kg

PE 14-1 180

Vakiovarustus

- 1 kahva

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
395749	€ 463.00

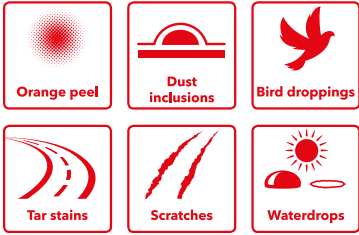

PE 8-4 80

Kätevä kiillotuskone pienille alueille. Ihanteellinen avustavaksi koneeksi.

Tekniset ominaisuudet

- + VR-elektroniikka: Takometriohtajalla vakiolla nopeus, pehmeä käynnistys, ylikuormitussuoja ja nopeuden esivalinta
- + Kevyt ja kätevä käytettäväksi pienemmillä alueilla, vaikeasti saavutettavia paikkoja
- + Karanlukitus

Lisäkiillotuskone

- + Auton kunnostukseen
- + Koritöihin
- + Älykkääseen korjaukseen



Tekniset tiedot


Max. kiillotustyynyn Ø	80 mm
Max. taustapehmusteen Ø	75 mm
Nopeus ilman kuormaa	1300-3900/min
Ottoteho	800 W
Työkaluliitos	M 14
Paino	1.8 kg

PE 8-4 80

Vakiovarustus

- 1 sivu kahva

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
405817	€ 225.00

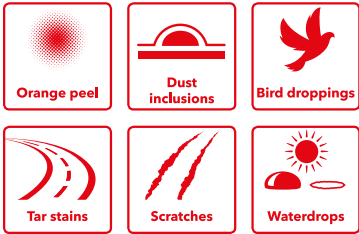

PE 14-3 125

Monitoimikiillotuskone pienille ja keskikokoisille kiillotusalustoille.

Tekniset ominaisuudet

- + VR-mikroprosessorielektroniikka: kierrosluvun ylläpito, pehmeä käynnistys, portaaton nopeudensäätö, uudelleenkäynnistysuoja virran katkeamisen jälkeen, ylikuormitussuoja, lämpötila valvonta ja nopeuden esivalinta
- + Portaaton nopeuden säätö mahdollistaa hitaan ja varovaisen aloituksen
- + Laajan nopeusalueen ansiosta sopii täydellisesti työskentelyyn kiillotusalustoille Ø 80 - max. Ø 160 mm
- + Suositeltu kiillotusalusta Ø 140 mm
- + Ergonominen muotoilu
- + Ohut kahva ja ergonomisesti muotoiltu kahvan suojus, optimaalinen käsittely ja väsymätön työskentely
- + 4 m PUR-kaapeli H05-BQF: kulutusta kestävä, ei sotkeennu helposti
- + Karalukitus


Lisäkiillotuskone

- + Työpajat
- + Korityöt
- + Maalaamot
- + Älykkäät korjaukset



Tekniset tiedot

Max. kiillotustyynyn Ø	160 mm
Max. taustapehmusteen Ø	125 mm
Nopeus ilman kuormaa	1100-3700/min
Ottoteho	1400 W
Työkaluliitos	M 14
Paino	2.2 kg

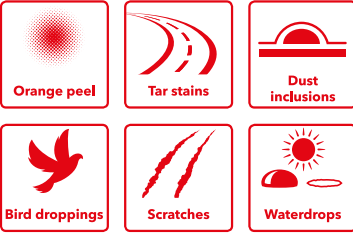

PE 14-3 125

Vakiovarustus

- 1 sivu kahva

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
406813	€ 319.00

PE 14-3 125 P-Set

Vakiovarustus

- 1 sivu kahva
- 1 Tarra alusta Ø 125
- 1 mikrokuituliina MW-PC
- 1 kiillotussieni PS-O 160
- 1 kiillotussieni PS-V 160
- 1 kiillotusaine P03/06-LDX 250 ml
- 1 kiillotusaine P05/05-LDX 250 ml

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
407569	€ 393.00



Epäkeskokiillotuskone, pakko-ohjaustoiminnolla

Full control during every revolution

XCE 10-8 125

Suoraveto ja epäkeskoliike yhdistettynä yhteen kiillotuskoneeseen. Tehokkaaseen ja suorituskykyiseen pinnan viimeistelyyn.

Tekniset ominaisuudet

- + VR mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun ylläpito, pehmeä käynnistys, nopeussäätö kytkimellä, käynnistuksen esto virtakatkon jälkeen, ylikuormitussuoja, lämpötilan valvonta ja kierrosluvun ylläpito
- + 8 mm epäkeskoliike, pakko-ohjattu liike aikaansaa hiomavaikutuksen, ilman että syntyy hologrammeja
- + Pehmustettu tarra-alusta kiillotukseen
- + Erittäin tasainen käynti tasapainotuksen ansiosta
- + Perustyökalu yleisimpiin pintakäsittelyihin ja kiillotustyöhön ilman hologrammeja
- + Matala vaihteistokotelo sallii koneen käytön turvallisesti kaikissa asennoissa
- + Soft-Grip kahvan suojus: ergonominen muotoilu sekä mukava ja varma ote. Koneita voidaan ohjata tarkasti.
- + Optimoitu ilmastointi moottorin ja vaihteiston jäähdytykseen. Ei käyttäjää ärsyttävää poistoilmaa
- + Alhainen lämmöntuotto - soveltuu erityisen hyvin lämpöherkille maaleille

Epäkeskokiillotuskone:

- + Auton kunnostus
- + Autokauppiat
- + Maalaamot
- + Autokorjaamot
- + Merenkulkuun
- + Älykäs korjaus



XCE 10-8 125

Vakiovarustus

- 1 erikoistarra-alusta 125 Ø

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
418072	€ 389.00

Tekniset tiedot

Max. kiillotustyynyn Ø	160 mm
Max. taustapehmusteen Ø	150 mm
Nopeus ilman kuormaa	140-430/min
Iskutaajuus kuormittamattomana	2900-8600/min
Isku	8 mm
Ottoteho	1010 W
Paino	2.6 kg

XCE 10-8 125 P-Set

Vakiovarustus

- 1 erikoistarra-alusta Ø 125 mm
- 1 kiillotussieni PS-O 140
- 1 kiillotussieni PSX-G 140
- 1 kiillotusaine P03/06-LDX 250 ml
- 1 kiillotusaine P05/05-LDX 250 ml
- 1 mikrokuituliina MW-PC
- 1 kantolaukku L-BOXX® 238
- 1 kotelon sisäosa



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
447269	€ 464.00



Epäkesko ja pyörivä, ei pakko-ohjattu liike

Always in good hands



XFE 7-15 150

Ihanteellinen aloittelijoille tai 2-vaiheisten prosessien parissa työskenteleville. Täydentävänä epäkeskokiillotuskoneena tarjoaa nopean hologrammin poiston ja täydellisen viimeistelyn.

Tekniset ominaisuudet

- + VR mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun ylläpito, hidas käynnistys, nopeussäätö kytkimellä, käynnistuksen esto virtakatkon jälkeen, ylikuormitussuoja, lämpötilan valvonta ja kierrosluvun ylläpito
- + Ei pakko-ohjattu käynti hologrammittomaan viimeistelyyn
- + 15 mm epäkeskokiertoliike
- + Kytkinnopeuden säätö: pehmeä käynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- + Pehmustettu tarra-alusta kiillotukseen
- + Erittäin tasainen käynti tasapainotuksen ansiosta
- + Optimoitu ilmavirta parhaan mahdollisen jäähdytyksen saavuttamiseksi moottorin ja vaihteiston vaikutus
- + Matala vaihteistokotelo sallii koneen käytön turvallisesti kaikissa asennoissa
- + Soft-Grip kansi: ergonominen muotoilu sekä mukava ja varma ote. Konetta voidaan ohjata tarkasti
- + Alhainen lämmöntuotto - soveltuu erityisen hyvin lämpöherkille maaleille

XFE 7-15 150

Vakiovarustus

- 1 erikois tarra alusta Ø 125
- 1 erikois tarra alusta Ø 150

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
418080	€ 384.00

Tekniset tiedot

Max. kiillotussyyn Ø	160 mm
Max. taustapehmusteen Ø	150 mm
Nopeus ilman kuormaa	1500-4500/min
Iskutaajuus kuormittamattomana	3000-9000/min
Isku	15 mm
Ottoteho	710 W
Paino	2.4 kg

Epäkeskokiillotuskone

- + Auton kunnostus
- + Autokauppiat
- + Maalaamot
- + Autokorjaamot
- + Merenkulku
- + Älykäs korjaus



XFE 7-15 150 P-Set


Vakiovarustus

- 1 erikois tarra alusta Ø 125
- 1 erikois tarra alusta Ø 150
- 1 kiillotussieni PS-O 160
- 1 kiillotussieni PS-R 160
- 1 mikrokuituliina MW-C
- 1 kiillotusaine P03/06-LDX 250 ml
- 1 sinetöintiaine W02/04 250 ml
- 1 kantolaukku L-BOXX® 238
- 1 kotelon sisäosa



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
447110	€ 457.00

Huomautus: Jos alkuperäisiä FLEX-lisävarusteita ei käytetä XFE/XCE-mallien kanssa, tämä voi lisätä tärinää, huonontaa lopputulosta tai lisätä kulumista tai jopa aiheuttaa laitevaurioita!

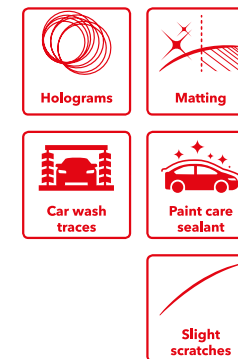


XFE 7-12 80

Pieni, kompakti työkalu on ihanteellinen lisä isompien kiillotuskoneiden rinnalle. Täydellinen paikka korjauksiin. Sitä voidaan käyttää monissa kohteissa etenkin työskenneltäessä vaikeiden muotojen kanssa.

Tekniset ominaisuudet

- + VR-elektroniikka: Takometrioijattu vakionopeus, pehmeä käynnistys, ylikuormitussuoja, lämpötilan valvonta ja nopeuden esivalinta
- + Vapaasti pyörivä liike hologrammittomaan viimeistelyyn
- + Kahvan suojus: ergonomisesti muotoiltu Soft-Grip. Työkalua voidaan ohjata tarkasti sekä tarjoaa aina miellyttävän ja turvallisen otteen.
- + 12 mm:n epäkeskoliike korkeaan tehokkuuteen
- + Kevyt ja kätevä käytettäväksi pienemmillä alueilla, vaikeasti saavutettavia paikkoja
- + Alhainen lämmöntuotto tekee koneesta ihanteellisen lämpötila-herkille maaleille
- + Täydellinen paikka korjauksiin ja vaikeisiin muotoihin. Ihanteellinen kone joka täydentää suurempia kiillotuskoneita

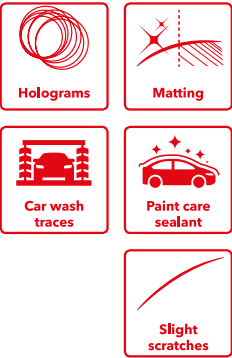

Täydentävä kiillotuskone:

- + Auton kunnostus
- + Autokorjaamo
- + Älykäs korjaus
- + Merenkulku
- + Akryylilasi

XFE 7-12 80

Vakiovarustus

- 1 erikois tarra alusta Ø 75

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
447129	€ 348.00

Tekniset tiedot

Max. kiillotustyynyn Ø	80 mm
Max. taustapehmusteen Ø	75 mm
Nopeus ilman kuormaa	1800-5500/min
Iskutaajuus kuormittamattomana	3600-10800/min
Isku	12 mm
Ottoteho	700 W
Paino	2.1 kg

XFE 7-12 80 P-Set

Vakiovarustus

- 1 erikois tarra alusta Ø 75
- 1 kiillotussieni PSX-G 80
- 1 kiillotussieni PS-O 80
- 1 kiillotussieni PS-R 80
- 1 mikrokuituliina MW-PC
- 1 kiillotusaine P05/05-LDX 250 ml
- 1 sinetöintiaine W02/04 250 ml
- 1 kantolaukku L-BOXX® 136
- 1 kotelon sisäosa



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
447137	€ 457.00

Huomautus: Jos alkuperäisiä FLEX-lisävarusteita ei käytetä XFE/XCE-mallien kanssa, tämä voi johtaa lisääntyneeseen tärinään, huonompaan lopputulokseen, lisääntyneeseen kulumiseen tai jopa aiheuttaa laitevaurioita!



Enjoy the freedom

FLEX on ja tulee jatkossakin olemaan ammattitason mittapuu kiillotuksen alalla - jopa 18 V akkuvirralla. Huippuluokan pinnan viimeistely muuttuu itsenäiseksi ja joustavammaksi kuin koskaan ennen. Itsestäänselvä asia: kompromisseja ei ole tehty järjestelmän suorituskyvyn ja turvallisuuden kannalta. Todellista ammattilaisen suorittamista.



Johdoton kiillotuskone valikoima

- Epäkesko- tai suoraveto teknologia
- Kaikille käyttäjille ammattikiillottajista aloittelijoihin
- Kaikille maalatuille pinnoille auto, asuntovaunu, ilmailu ja merenkulun kohteissa
- Kaksi vaihdettavaa akkua mahdollistaa työskentelyn ilman taukoja
- Täydellisiin tuloksiin

Täydellinen tasapaino

Maksimaalinen liikkumisvapaus ja ergonomia käyttäjälle. Akun optimaalinen sijainti ei ainoastaan paranna koneen paino-kaumaa, mutta myös edistää kiillottimen korkeaa vastetta ja ohjattavuutta, sekä estää mahdolliset akun kosketukset maalattuun pintaan. Koskaan aiemmin ei kiillotuskone ole ollut näin herkästi reagoiva ja vastaanottava!



Suorituskykyinen akku-teknologia



Therma-Tech™ tekniikka

Integroitu jäähdytys - innovatiivinen lämpöhallinnan avulla voit työskennellä täydellä teholla paljon pidempään.



KEEP CONTROL tekniikka

Älykäs akunhallintajärjestelmä -jatkuva tiedonvaihto akun, työkalun ja pikalaturin välillä.



TEHOAKKU

Tehokkaat akkukennot - FLEX korkean suorituskyvyn kennot käyttävät kokonaan akun kapasiteettia ja mahdollistavat siten pidemmän akun käyttöajan!




EC-teknologia tarkoittaa koneen luotettavuuden kasvua, sekä pidempää huoltoväliä

- Jopa 65 % pidempi käyttöaika
- Jopa 10x pidempi käyttöikä
- Jopa 30 % enemmän tehoa

Johdottomat suoravetoiset kiillotuskoneet

Polishing with Proformance

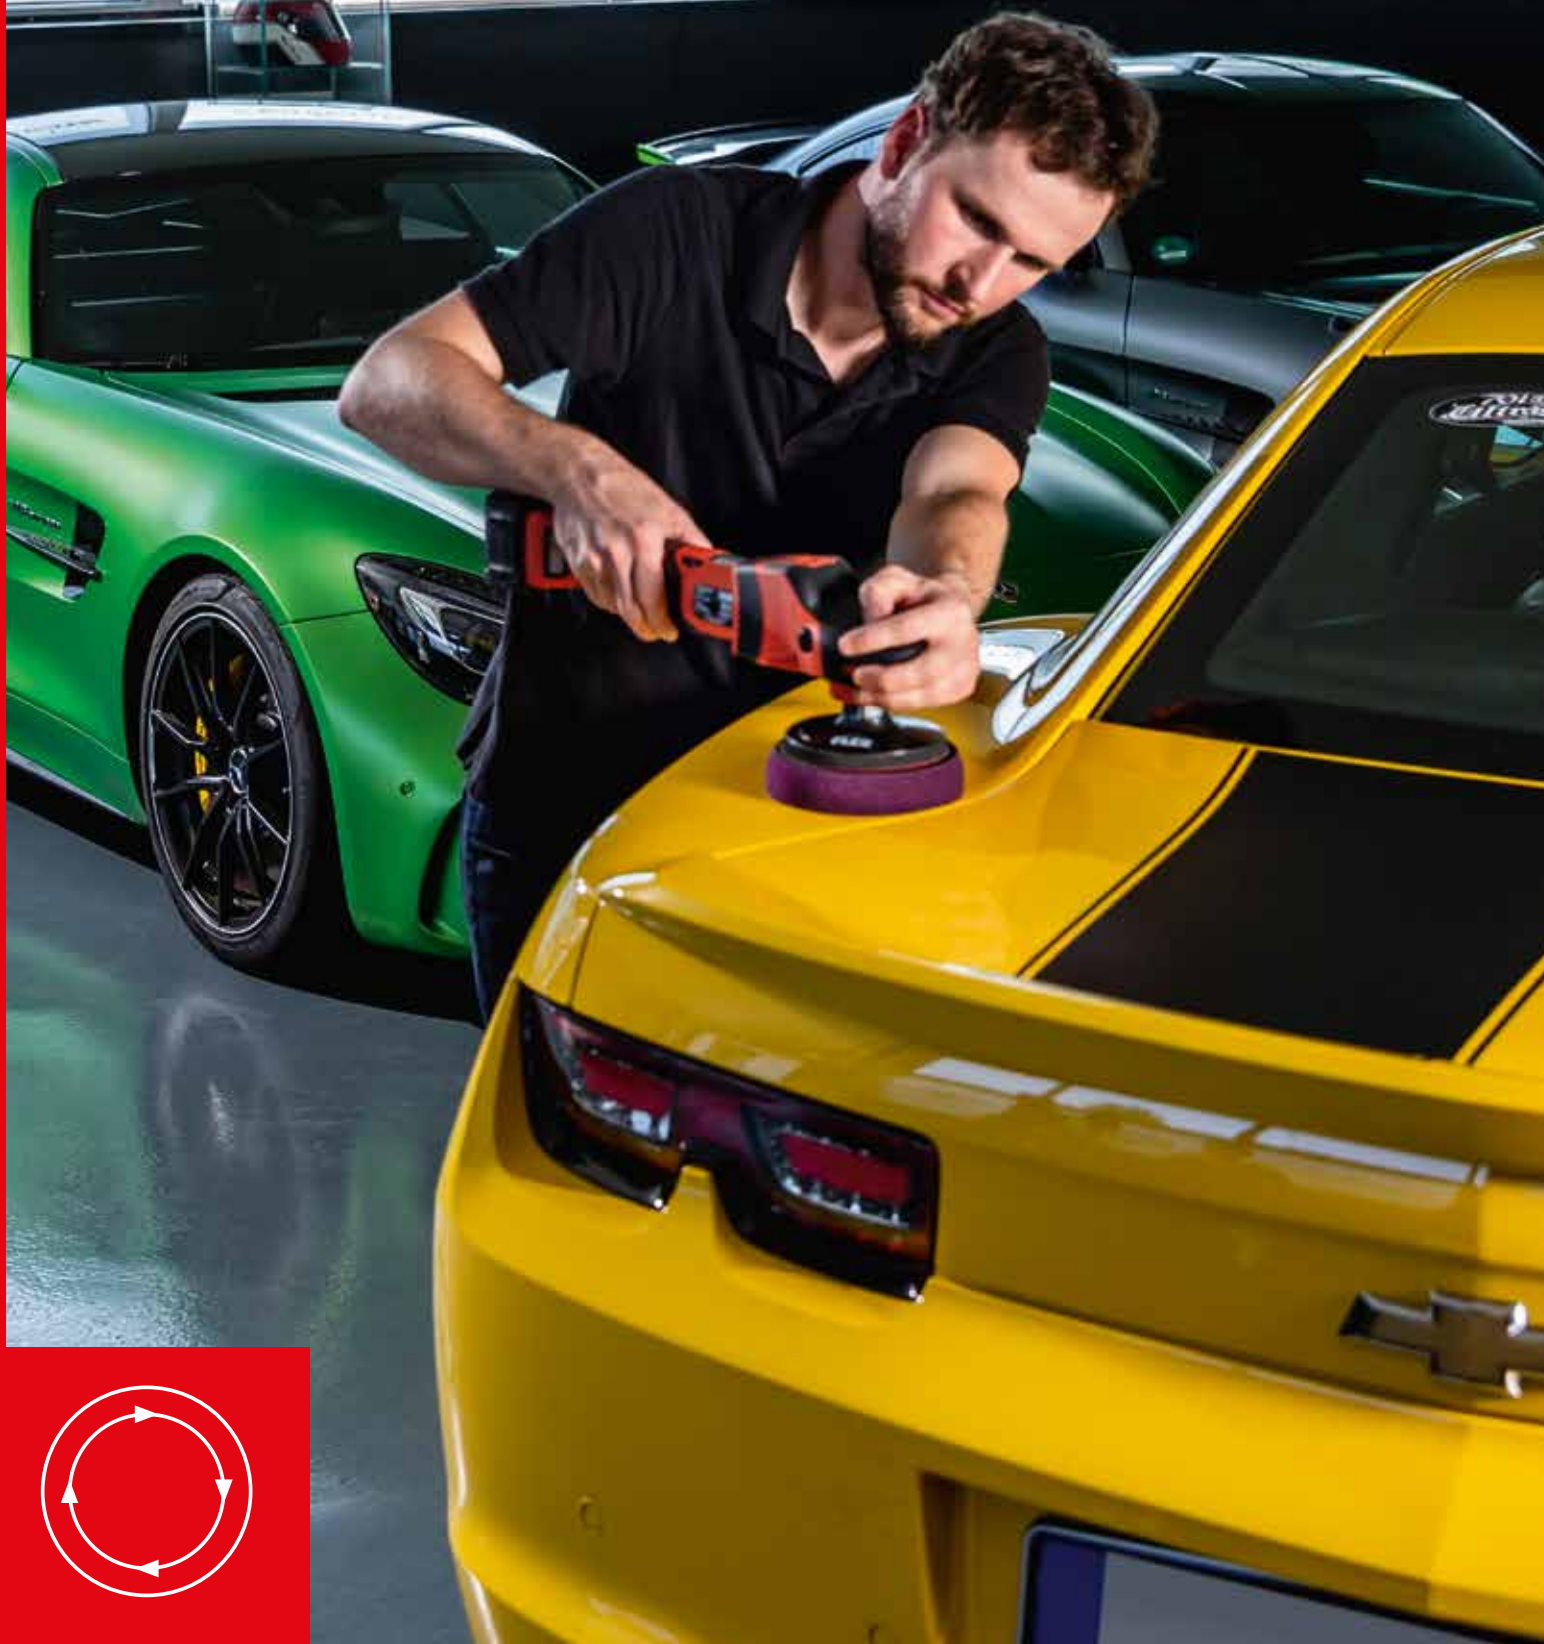

PE 150 18.0-EC


Keskitetty teho suurella nopeudella korkeaan poistoasteeseen

Tekniset ominaisuudet

- + Älykäs elektroninen hallinta järjestelmä
- + Matala vaihteistokotelo sallii koneen käytön turvallisesti kaikissa asennoissa
- + Karan lukko
- + Ergonominen SoftGrip kahva
- + Kestävä ja tehokas EC-moottori
- + Kytkinnopeuden säätö lukolla
- + Ergonominen kahvan suojus Soft-Grip
- + M14 työkaluliitos

Akkukäyttöinen suoravetoinen kiillotuskone:

- + Ajoneuvojen puhdistusaineet
- + Autokorjaamot
- + Älykkäät korjaukset
- + Ilmailu
- + Merenkulku
- + Akryylilaseollisuus

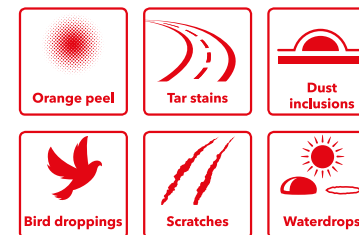

Tekniset tiedot

Max. kiillotustyynyn Ø	160 mm
Max. taustapehmusteen Ø	150 mm
Työkaluliitos	M14
Nopeus ilman kuormaa	150-1450/min
Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2.5 / 5.0 Ah
Keskim. akun käyttöaika 2.5 Ah	up to 15 min
Keskim. akun käyttöaika 5.0 Ah	up to 35 min
Paino ilman akkua	1.9 kg
Paino 5.0 Ah akun kanssa	2.7 kg

PE 150 18.0-EC C

Toimitetaan laatikossa

Vakiovarustus

- 1 Tarra alusta, Ø 150 mm
- 1 kahva

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
493856	€ 383.00

PE 150 18.0-EC

Vakiovarustus

- 1 Tarra alusta, Ø 150 mm
- 1 kahva
- 1 kantolaukku L-BOXX® 238
- 1 kotelon sisäosa



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
459062	€ 425.00

PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Vakiovarustus

- 1 Tarra alusta, Ø 150 mm
- 1 kahva
- 2 x 5.0 Ah akkua AP 18.0/5.0
- 1 laturi CA 10.8/18.0
- 1 kantolaukku L-BOXX® 238
- 1 kotelon sisäosa



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
447153	€ 564.00 €


PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Vakiovarustus

- 1 kiillotussieni PS-0 160
- 1 kiillotussieni PS-V 160
- 1 kiillotusvillatyyny TW-PT 160
- 1 kiillotusaine P03/06-LDX 250 ml
- 1 kiillotusaine P05/05-LDX 250 ml
- 1 mikrokuituliina MW-P
- 1 Tarra alusta, Ø 150 mm
- 1 kahva
- 2 x 5.0 Ah akkua AP 18.0/5.0
- 1 laturi CA 10.8/18.0
- 1 kantolaukku L-BOXX® 238
- 1 kotelon sisäosa



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
461229	€ 609.00



Ei pakko-ohjatut johdottomat kiillotuskoneet

Carefully forwards



XFE 15 150 18.0-EC

Epäkeskokiillotuskoneet poistavat materiaalia hellävaraisesti, joka varmistaa moitteettoman lopputuloksen. Tämä tekee koneista ihanteellisia aloittelijoille.

Tekniset ominaisuudet

- + Sähköinen hallintajärjestelmä (EMS) suojaa konetta, laajentaa käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Harjaton moottori tuottaa paremman tehon ja pidemmän käyttöiän
- + LED-valo ilmaisee akun kapasiteetin
- + Ei pakko-ohjattu liike hologrammitoimaan viimeistelyyn
- + 15 mm:n epäkeskoliike korkeaan tehokkuuteen
- + Kytkinnopeuden säätö hitaaseen ja hellävaraiseen aloitukseen
- + Pehmustettu tarrahioma-alusta kiillotukseen
- + Erittäin tasainen käynti hyvän tasapainon ansiosta
- + Litteä vaihdettä vähentää etäisyyttä pinnasta
- + Kahvan pinta: ergonomisesti muotoiltu jossa SoftGrip pinta
- + Alhainen lämmöntuotanto tekee koneesta ihanteellisen lämpöherkille maaleille ja materiaaleille

Johdoton epäkeskokiillotuskone:

- + Ajoneuvojen puhdistusaineet
- + Autokorjaamot
- + Älykkäät korjaukset
- + Ilmailu
- + Automyynti
- + Merenkulku
- + Akryylilaseollisuus



Tekniset tiedot

Max. kiillotustyynyn Ø	160 mm
Max. taustapehmusteen Ø	150 mm
Isku	15 mm
Nopeus ilman kuormaa	2300-3800/min
Iskutaajuus kuormittamattomana	4600-7600/min
Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2.5 / 5.0 Ah
Keskim. akun käyttöaika 2.5 Ah	up to 20 min
Keskim. akun käyttöaika 5.0 Ah	up to 45 min
Paino ilman akkua	2.1 kg
Paino 5.0 Ah akun kanssa	2.8 kg

XFE 15 150 18.0-EC C

Toimitetaan laatikossa

Vakiovarustus

- Erikois tarra-alusta:
- 1 x Ø 125 mm
- 1 x Ø 150 mm

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
493864	€ 383.00

XFE 15 150 18.0-EC

Vakiovarustus

- 1 erikois tarra-alusta Ø 125 mm
- 1 erikois tarra-alusta Ø 150 mm
- 1 kantolaukku L-BOXX® 238
- 1 kotelon sisäosa



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
459089	€ 425.00

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

Vakiovarustus

- 1 erikois tarra-alusta Ø 125 mm
- 1 erikois tarra-alusta Ø 150 mm
- 2 ladattavat akut 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 laturi CA 10.8/18.0
- 1 kantolaukku L-BOXX® 238
- 1 kotelon sisäosa



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
418099	€ 564.00

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Vakiovarustus

- Erikois tarra-alusta:
- 1 x Ø 125 mm
- 1 x Ø 150 mm
- 1 kiillotusaine P03/06-LDX 250 ml
- 1 sinetöintiaine W02/04 250 ml
- 1 mikrokuituliina MW-PC
- 1 kiillotussieni PS-0 160
- 1 kiillotussieni PS-R 160
- 2 ladattavat akut 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 laturi CA 10.8/18.0
- 1 kantolaukku L-BOXX® 238
- 1 kotelon sisäosa




Tilausnumero	Hinta ilman alv.
461237	€ 609.00



Johdottomat epäkesko ja suoraveto kiillotuskoneet

Master of the quick change

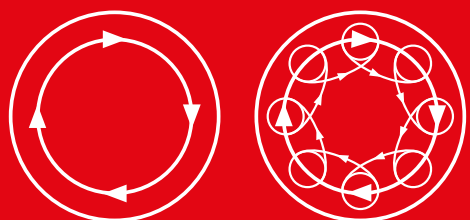

Voidaan vaihtaa vain 10 sekunnissa - ei työkaluja, ei stressiä.



PXE 80 10.8-EC

Monipuolinen kiillotuskone korjaustöihin ja ajoneuvojen viimeistelyyn. Kiillotuskone kaikkiin tehtäviin ja hologrammittomaan viimeistelyyn.

Tekniset ominaisuudet

- + Hiiliharjaton moottori
- + Sähköinen hallintajärjestelmä (EMS)
- + Innovatiivinen pikavaihtojärjestelmä pyörivän ja epäkeskoliikkeen välillä ilman työkaluja
- + Työskentelyyn sekä pyörivällä, että epäkeskotoinnolla 3- ja 12 mm liikkeellä
- + Joustava ja helppokäyttöisempi kuin koskaan ennen, hologrammiton viimeistely yhdellä koneella
- + Kytkinnopeudensäätö hitaaseen ja hellävaraiseen aloitukseen, lukitus jatkuvaa käyttöä varten
- + Vakionopeudensäätö ja 4 nopeustasoa, nopeus on helppo tunnistaa LED-valoista
- + Erittäin tasainen käynti värinän optimoinnin ansiosta
- + Pehmustettu tarra-alusta
- + Iskusuojaarenkaalla pintojen suojaamiseksi
- + Ihanteellinen ja täydentävä työkalu jokaisen ajoneuvon kunnostajan, maalarin ja paikkakorjaajan jokapäiväiseen työhön

PXE 80 10.8-EC

Toimitetaan laatikossa

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
469068	€ 209.00

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Vakiovarustus

- 1 adapter, rotary DT-P
- 1 epäkeskoadapteri, 3 mm Isku DT-XF3
- 1 epäkeskoadapteri, 12 mm Isku DT-XF12
- 1 liima-alusta 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 tarrahiomalaikka 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 tarrahiomalaikka 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2 x 2.5 Ah akku AP 10.8/2.5
- 1 laturiCA 10.8/18.0
- 1 kantolaukku L-BOXX® 136
- 1 kotelon sisäosa



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
418102	€ 384.00

Akkukäyttöinen

epäkeskokiillotuskone:

- + Ajoneuvojen puhdistusaineet
- + Älykkäät korjaukset
- + Maalaamot
- + Auton koriliikkeit
- + Autokorjaamot



Tekniset tiedot

Max. kiillotustyyny Ø	80 mm
Max. taustapehmusteen Ø	75 mm
Isku	3 + 12 mm
Nopeus ilman kuormaa	400-2000/-3000/-4000/-5800/min
Iskutaajuus ilman kuormaa	800-4000/-6000/-8000/-11600/min
Akun jännite	10.8 V
Akun kapasiteetti	2.5 / 4.0 / 6.0 Ah
Paino ilman akkua	0.63 kg

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Vakiovarustus

- 1 adapter, rotary DT-P
- 1 epäkeskoadapteri, 3 mm Isku DT-XF3
- 1 epäkeskoadapteri, 12 mm Isku DT-XF12
- 1 liima-alusta 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 tarrahiomalaikka 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 tarrahiomalaikka 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2 kiillotussieni PSX-G 40
- 2 kiillotussieni PS-V 40
- 2 kiillotussieni PS-V 60
- 2 kiillotussieni PS-O 60
- 2 kiillotussieni PS-R 80
- 1 mikrokuituliina MW-PC
- 1 kiillotusaine P03/06-LDX 250 ml
- 1 kiillotusaine P05/05-LDX 250 ml
- 2 x 2.5 Ah akku AP 10.8/2.5
- 1 laturiCA 10.8/18.0
- 1 kantolaukku L-BOXX® 136
- 1 kotelon sisäosa



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
469076	€ 457.00





Joustava jatkovarsi FS 140

Uusi, näppärä ja nopeasti käyttövalmis ilman työkaluja. Vaikeissa ja haastavissa paikoissa työskenteleminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. 140 cm varsi tekee käytöstä joustavan ja on ihanteellinen vaikeapääsyisiä alueita työstettäessä.

Tekniset ominaisuudet

- + Työkaluton asennus PXE:hen. Innovatiivinen nopea vaihtomekanismi PXE mahdollistaa akselin asennuksen nopeasti ja helposti
- + Tarvikkeiden nopea vaihto ilman työkaluja kiitos pikakiinnityksen. Tämä mahdollistaa kiillotussien nopean ja helpon vaihdon.
- + Kuusikulmaisen pikakiinnityksen muoto estää kiillotussien lipsumisen Tämä takaa tasainen ja täydellinen kiillotustuloksen joka kerta.
- + 140 cm akselia voidaan ohjata helposti ja kätevästi ilman että kiillotuskone kaatuu tai että sitä olisi pidettävä kädessä.
- + Laadukkaat materiaalit takaavat erittäin pitkän käyttöiän.

Sovellukset

- + Maalin viimeistely ja naarmujen poisto
- + Ovenkahvan syvennykset ja jäähdytin säleikkö
- + Ulkopeilin kotelo
- + Ajoneuvojen tunnuks, logot ja tekstit
- + Vanteet
- + Paikka korjaus
- + Sisustus (pianolakka, varusteet jne.)

FS 140

Vakiovarustus

- 1 FS 140 laatikossa

Designation	Tilausnumero	Hinta ilman alv.
FS 140	506605	€ 219.00

FS 140 Set

Vakiovarustus

- 1 FS 140
- 6 kiillotuskartio (2 jokaista: pehmeä, medium ja kova)
- 6 kiillotuslieriö (2jokaista: pehmeä, medium ja kova)
- 1 deep-drawn insert
- 1 L-Boxx (TK-L 102)

Designation	Tilausnumero	Hinta ilman alv.
FS 140 Set	516112	€ 335.00



Innovatiivinen nopea pikalukitus
Työkaluton kiinnitys PXE koneeseen



Tarvikkeiden vaihto ilman työkaluja

- Päänpidikemekanismi
- Lisävarusteet pysyvät kiinni tiukasti ilman vaaraa lipsumisesta
- Sopiva muoto jatkuvaan ja helpoon työntekoon
- Kuminen kuori kahvaosassa, joka suojaa työstettävää pintaa



Pisin käyttöikä
Laadukkaimmat materiaalit, joka takaa tuotteelle pitkän käyttöiän. Täydellisesti muotoiltu pää joustavalla varrella.

Maksimaalista joustavuutta
140 cm pituus antaa käyttäjälle täydellisen vapauden kiillotukseen

Maksimaalista mukavuutta

- Täydellinen ergonomia kiitos erittäin ohuen kahvaosan
- Varma ote työn aikana
- Ihanteellinen kahvan asento, täydellinen hallinta kun haluat parhaan lopputuloksen



Vihreä (kova)
syville naarmuille

Lila (medium)
monikäyttöinen

Oranssi (pehmeä)
viimeistely ja korkea kiilto

Vihreä (kova)
syville naarmuille

Lila (medium)
monikäyttöinen

Oranssi (pehmeä)
viimeistely ja korkea kiilto

Kiillotuslieriö

- paikkaorjaus, listat yms.

Product variants	Tilausnumero	Hinta ilman alv.
Vihreä PZ-G 35 HEX VE5	517755	€ 34.90
Violetti PZ-V 35 HEX VE5	517763	€ 34.90
Oranssi PZ-O 35 HEX VE5	517771	€ 34.90

Kiillotuskartio

- ovenkahvat, säleiköt, vanteet, sisustus yms.

Product variants	Tilausnumero	Hinta ilman alv.
Vihreä PK-G 35 HEX VE5	517798	€ 34.90
Violetti PK-V 35 HEX VE5	517801	€ 34.90
Oranssi PK-O 35 HEX VE5	517828	€ 34.90

Johdottomat epäkesko hiomakoneet pakko-ohjauksella

Maximum freedom of movement



XCE 8 125 18.0-EC

Erilaisten maalivaurioiden hologrammittomaan poistoon. Ihanteellinen lisä kaikille, jotka tarvitsevat johdottoman epäkeskokiillotuskoneen.

Tekniset ominaisuudet

- + Sähköinen hallintajärjestelmä (EMS)
- + Hiiliharjaton moottori
- + LED-valo akun kapasiteetin ilmaisemiseen
- + 8 mm kiillotusisku, pakko-ohjattu liike tarjoaa korkean hankausvoiman luomatta hologrammeja
- + Pehmustettu tarra-alusta, jossa taustapehmuste
- + Erittäin tasainen käynti kiitos tasapainottavan massan
- + Ihanteellinen yleisimpien ongelmien ratkaisemiseen aina viimeistelyyn asti luomatta hologrammeja
- + Litteä vaihdettä vähentää etäisyyttä pinnasta
- + Ergonomisesti muotoiltu SoftGrip kahva
- + Optimoitu ilmavirta parhaan mahdollisen jäähdytysvaikutuksen saavuttamiseksi moottorille ja vaihteistolle. Ei käyttäjää häiritsevää poistoilmaa.
- + Alhainen lämmöntuotto työstettävälle pinnalle tekee koneesta ihanteellisen lämpöherkkiä pintoja työstettäessä

Johdoton kiillotuskone:

- + Ajoneuvojen puhtaanapito
- + Autokorjaamot
- + Älykkäät korjaukset
- + Ilmailu
- + Autokauppiat
- + Merenkulku
- + Akryylilasiteollisuus



Tekniset tiedot

Max. kiillotustyynyn Ø	160 mm
Max. taustapehmusteen Ø	150 mm
Isku	8 mm
Nopeus ilman kuormaa	280-430/min
Iskutaajuus kuormittamattomana	5600-8600/min
Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2.5 / 5.0 Ah
Keskim. akun käyttöaika 2.5 Ah	up to 20 min
Keskim. akun käyttöaika 5.0 Ah	up to 45 min
Paino ilman akkua	2.1 kg
Paino 5.0 Ah akulla	2.8 kg

XCE 8 125 18.0-EC C

Toimitetaan laatikossa

Vakiovarustus

- 1 erikois tarrahioma-alusta, Ø 125 mm

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
493872	€ 379.00

XCE 8 125 18.0-EC

Vakiovarustus

- 1 erikois tarrahioma-alusta, Ø 125 mm
- 1 kantolaukku L-BOXX® 238
- 1 kotelon sisäosa



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
459070	€ 425.00

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

Vakiovarustus

- 1 erikois tarrahioma-alusta, Ø 125 mm
- 2 rechargeable batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 laturi CA 10.8/18.0
- 1 kantolaukku L-BOXX® 238
- 1 kotelon sisäosa



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
438413	€ 564.00


XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Vakiovarustus

- 1 kiillotussieni PS-0 140
- 1 kiillotussieni PSX-G 140
- 1 kiillotusaine P03/06-LDX 250 ml
- 1 kiillotusaine P05/05-LDX 250 ml
- 1 mikrokuituliina MW-PC
- 1 erikois tarrahioma-alusta, Ø 125 mm
- 2 x 5.0 Ah akku AP 18.0/5.0
- 1 laturi CA 10.8/18.0
- 1 kantolaukku L-BOXX® 238
- 1 kotelon sisäosa



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
461245	€ 609.00

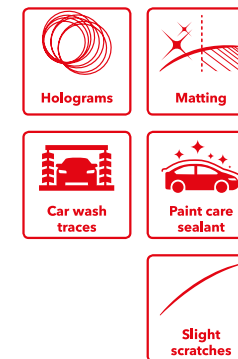

Järjestelmä, jossa turvallisuus on sisäänrakennettuna

Kiillotusaineella ja -sienellä on ratkaiseva rooli kiillotusprosessissa. FLEX tarjoaa täydellisesti koordinoitun järjestelmän ja optimi-valikoiman sieniä jokaiseen käyttötarkoitukseen: yksinkertaistettuna, valitse vain oikea väri saavuttaaksesi tavoitteesi onnistuneesti.



Hankaava tahna
P 05/05-LDX

Korkea poistoaste
maksimaalinen kiilto

Universaali korkean suorituskyvyn hankaava tahna poistaa P1500 hankaus jäljet sekunneissa.

- Sopii kaikille maalityypeille
- Ei sisällä vahaa, silikonia tai hajua sisältäviä liuottimia
- Käytetään pyörivien- ja epäkeskokiillotuskoneiden kanssa
- Hiovuus 5
- Kiiltoaste 5



Erikois kiillotusaine
P 03/06-LDX

Naarmun poisto
syvä kiilto

Ihanteellinen P2000 karkeuden kiillotukseen hankaus jälkiä ja elvyttämiseen vanha maalipinta.

- Sopii kaikille maalityypeille
- Vähäpölyinen ja silikoniton kiillotus
- Käytetään pyörivien- ja epäkeskokiillotuskoneiden kanssa
- Hiovuus 3
- Kiiltoaste 6



Sinetöintiaine
W 02/04

Nestemäinen suoja

Täydellinen maalisuojaus Carnauba vahalla

- Uudelle tai vasta kiillotetulle maalipinnalle
- Voidaan maalata päälle
- Ei sisällä hankaavia ainesosia
- Suojaa, hoitaa ja säilyttää korkean kiillon
- Voidaan levittää punaisella- tai oranssilla sienellä ja kiillotuskonella.
- Suojaava vaikutus 2
- Tasaisuus 4


Tilausnumero	Hinta ilman alv.
443271	€ 16.80

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
443298	€ 14.90

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
443301	€ 14.90

Katso lisää tarvikkeita täältä www.flex-tools.com

Kiillotussienien tyypit



Vihreä sieni - PSX-G

Erittäin kova, verkkomainen vaahto innovatiivisella X-Cut-pinnalla, joka takaa tasaisen ja erittäin korkean poistonopeuden jopa epäkeskokiillotuskoneita käytettäessä. X-Cut-rakenne vähentää myös lämmöntuottoa. Vaahto on lämmönkestävä, repeytymätön ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä.

Hiovuus



Alustan koko Ø

Tilausnumero

Hinta ilman alv.

PSX-G 40 VE2	442631	€ 14,50
PSX-G 60 VE2	492434	€ 16,40
PSX-G 80 VE2	434264	€ 18,90
PSX-G 140	434272	€ 20,50
PSX-G 160	434280	€ 25,90
PSX-G 200	434299	€ 30,50



Violetti sieni - PS-V

Kova, verkkomainen vaahto optimaaliseen jäähdytykseen, joka omaa jatkuvan ja korkean poistoasteen. Hieman vähemmän hankaava kuin vihreä sieni PSX-G ja sopii ihanteellisesti tuoreille maalipinnoille. Vaahto on lämmönkestävää, repeytymätöntä ja sillä on hyvä käyttöikä.



PS-V 40 VE2	442658	€ 14,50
PS-V 60 VE2	492442	€ 16,40
PS-V 80 VE2	434442	€ 18,90
PS-V 140	434450	€ 20,50
PS-V 160	434469	€ 25,90
PS-V 200	436410	€ 30,50



Oranssi sieni - PS-O

Keskikova, verkkomainen vaahto, jossa hieno vaahtorakenne. Se on lämmönkestävä, erittäin repeytymätön ja sillä on hyvä käyttöikä.



PS-O 40 VE2	442666	€ 14,50
PS-O 60 VE2	492450	€ 16,40
PS-O 80 VE2	434302	€ 18,90
PS-O 140	434310	€ 20,50
PS-O 160	434329	€ 25,90
PS-O 200	434337	€ 30,50



Punainen sieni - PS-R

Erittäin pehmeä, verkkomainen vaahto, jossa on hieno vaahtorakenne. Siinä on erityinen PerfectTouch sandwich-rakenne, jossa on lisäksi kiinteämpi valkoinen vaahtokerros mikä lisää tiynyn jäykkyyttä. Tämä erikoisrakenne lisää myös kiillotustiynyn käyttöikää.



PS-R 40 VE2	442674	€ 14,50
PS-R 80 VE2	434345	€ 16,40
PS-R 140	434353	€ 18,90
PS-R 160	434361	€ 20,50
PS-R 200	434426	€ 25,90



Sininen sieni - Mikrokuituinen kiillotustiyny MC-PT 160

Erityisesti epäkeskokiillotuskoneille, joissa ei ole pakko-ohjattua liikettä suunniteltu vaahto. Näillä koneilla mikrokuitutyyny on tehokkaampi kuin tavallinen fleecetyyny etenkin raskaissa leikkaustöissä. Mikrokuitutyyny on myös varustettu testatulla PerfectTouch sandwich -pinnalla. Tämä varmistaa hyvän paineen jakautumisen pehmentämättä kiertoradan liikettä.



MC-PT 160	434434	€ 23,20
-----------	--------	---------



Valkoinen tyyny - villakiillotustiyny TW-PT

TopWool Pad on valmistettu 90 % luonnonvillasta ja 10 % polyesterista. Tämä yhdistelmä antaa sille pidemmän käyttöiän ja lisää massaa. Erityinen PerfectTouch rakenne oranssilla lisäkerrosvaahdolla tekee tiynystä hellävaraisen ja sillä on suurempi jäykkyys.



TW-PT 80	420484	€ 13,20
TW-PT 140	376515	€ 26,90
TW-PT 160	376523	€ 31,30



Pieni punainen sieni - manuaalinen levityssieni PUK-R 130

Tällä sienellä on ergonominen muoto ja erittäin pehmeä, verkkomainen vaahto hienolla vaahtorakenteella. Se sopii erinomaisesti hoitotuotteiden ja sinetöintisaineiden manuaaliseen levitykseen, maalatuille ja muovipinnoille. Ihanteellinen lisä esimerkiksi vaikeasti käsiksi päästävien paikkojen tai herkien pintojen käsittelyyn, joita on vaikea käsitellä työkalulla.



PUK-R 130	442682	€ 18,90
-----------	--------	---------

Oikea valinta

FLEX tarjoaa sinulle kokonaisuuden. Työkalu, lisävarusteet ja tarvikkeet tuottavat täydellisen lopputuloksen.

Mitä työstetään

Sinetöinti & hoito	Hologrammit	Matta maalipinta	Pienet naarmut	Kohtalaiset naarmut	Vakavat naarmut	Syvät naarmut

Käyttöalueet käyntityyppien mukaan

Suoraveto							
Epäkeskoliike pakko-ohjatulla liikkeellä							
Epäkeskoliike ei pakko-ohjatulla liikkeellä							

Tyynyjen ja kiillotusaineiden käyttöalueet

Suoraveto							
Epäkeskoliike pakko-ohjatulla liikkeellä							
Epäkeskoliike ei pakko-ohjatulla liikkeellä							
		Sinetöinti W 02/04	Kiillotus P 03/06-LDX				Kiillotus P 05/05-LDX

Katso lisää tarvikkeita täältä www.hhtuonti.fi

Kaikkkea työpajalle



DWL 2500 10.8/18.0


Tehokas täyden spektrin LED-valo max. 3000 lumenia ja erittäin pitkä käyttöaika jopa 30 tuntia (300 lm).

Tekniset ominaisuudet

- + Bluetooth-sovelluksella valaistuksen ohjaaminen jopa 4 valolle ja kirkkautelle 5 eri asetusta
- + Päivänvalo -ominaisuus värilämpötilan asetus 5 portainen 2500K - 6500K välillä. Tämä mahdollistaa tarkan mukautumisen.
- + Ihanteellinen maalipinnan tarkistamiseen, värin määrittämiseen ja maali- virheen, hologrammien ja naarmujen havaitsemiseen
- + Integroitu virtalähde, USB-portti ja latausmahdollisuus älypuhelimille ja tableteille
- + Lujatekoinen ja kestävä kaikkien tiukkojen vaatimusten täyttämiseen
- + Jalustojen liitäntäkierre
- + LED-merkkivalo akun kapasiteetin ilmaisemiseen



FLEX LightControl -sovelluksen avulla voit ohjata DWL:ää helposti älypuhelimellasi.



DWL 2500 10.8/18.0

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
486728	€ 185.00

Travikkeet

- Magneetti pidin WB-M/DWL

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
491195	€ 28.90

SF 150-P maalipinnan tarkastusvalo Ihanteellinen LED-valo pintojen tarkastamiseen

Maalipinnan tarkasteluun erityisesti soveltuva LED-valo jolla on helppo huomata pinnan vauriot, hologrammit ja naarmut. Valoteho 140 lumenia ja säädettävä pää, jossa säteen kulma 10° -70° . Valaisee n. 2 tuntia, sis. akut.

CI 11 18.0 / 12V

Akku-ilmapumppu 12,0 / 18,0 V

Tekniset ominaisuudet

- + Paineen esiasetus automaattisella sammutuksella, kun haluttu paine saavutetaan. Täydellistä joustavuutta 18 V akkuvirran ja 12 V ajoneuvojännitteen avula.
- + Soveltuu korkean paineen- ja suurien tilavuuksien täyttöön ja tyhjennykseen, esim. auton- ja polkupyörän renkaat, ilmapatjat ja muut suuret esineet.



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
463302	€ 72.00



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
506648	€ 99.00

BW 18.0-EC

Johdoton tuuletin / lehtipuhallin 18,0 V

Tekniset ominaisuudet

- + 18 V akkuvirta, täydellinen pintojen kuivaukseen
- + Ihanteellinen vaikeapääsyisiin paikkoihin kiitos kompaktiin muotoiluun




Ei sisällä akkua



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
472913	€ 99.00

VC 6 L MC

Kompakti imuri manuaalinen suodattimen puhdistus, 6 l, luokka L



Tekniset ominaisuudet

- + Pieni, kompakti ja todella tehokas imuri
- + Erittäin kompakti, kätevä ja kevyt imuri, jossa kantohihna helpottamaan imurin siirtämistä. Kompakti muotoilu tarkoittaa, että tuote sopii kaikkien ajoneuvojen pudistamiseen



Tilausnumero	Hinta ilman alv.
481513	€ 121.00

ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC

Tehokas epäkeskiohiomakone nopeudensäädöllä, 150 mm

Tekniset ominaisuudet

- + Materiaalille sopiva hiontanopeus kiitos nopeudensäädön
- + Iskunkestävä suodatinpatruuna vaihdettavalla PES-suodattimella mahdollistaa helpon pölynpoiston tai puhdistuksen suodattimen maksimallisella käyttöiällä
- + Työkaluja on saatavana myös L-BOXX®-laukussa



ORE 3-150 EC

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
447684	€ 369.00

VC 6 L MC 18.0

Kompakti imuri manuaalisella suodattimen puhdistuksella, 6 l, luokka L



Tekniset ominaisuudet

- + Pieni, kompakti ja tehokas 18 V akkuvirta
- + Täydellinen ammattilaisen imuri ajoneuvojen, työpajojen, varastojen kokoonpanojen jne. käyttöön



Ei sisällä akkua


Tilausnumero	Hinta ilman alv.
481491	€ 169.00

RD 10.8/18.0/230

Digitaalinen johdoton työmaaradio 10,8 / 18,0 V

Tekniset ominaisuudet

- + Langaton työmaaradio hyvällä äänellä ja LED-valoilla
- + Integroidulla Bluetooth®-tekniikka, AUX-tulo, USB-portti ja latausmahdollisuus älypuhelimille ja tableteille

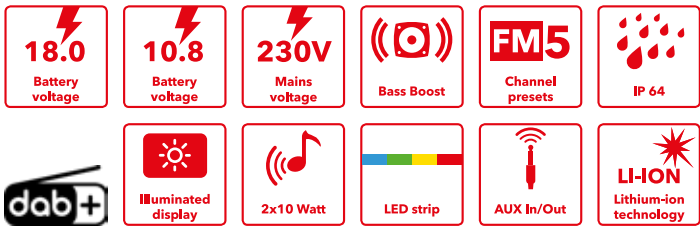

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
484857	€ 159.00

DD 2G 10.8-EC

2-nopeuksinen akkuporakone 10,8 V

Tekniset ominaisuudet

- + Tehokas ja monipuolinen akkuporakone
- + Pikavaihtojärjestelmän ansiosta pikaistukka on helppo poistaa ja vaihtaa toiseen. Tämä mahdollistaa helpon ja nopean käytön kulma-, pora- ja teräistukan välillä.
- + Työkalu on saatavana myös sarjana L-BOXX®:ssa, laturilla ja kahdella 4,0 Ah akulla

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
418005	€ 169.00



Ei sisällä akkua



IW 3/4" 18.0-EC C

Akkukäyttöinen iskumutterinväännin 18,0 V

Tekniset ominaisuudet

- + Neliökiinnitys 3/4" hylsille
- + Tehokas iskumekanismi maksimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi mahdollistaa esim. juuttuneiden ruuvien löysäämisen esim. ruostuneet ruuviliitännät jopa äärimmäisissä tilanteissa
- + Työkalu on saatavana myös sarjana L-BOXX®:ssa, pikalaturilla ja kahdella 5,0 Ah akulla

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
492612	€ 269.00



Ei sisällä akkua



IW 1/2" 18.0-EC C

Akkukäyttöinen iskumutterinväännin 18,0 V

Tekniset ominaisuudet

- + Nopeuden säädin: kolme erilaista nopeutta varmistaa soveltuvuuden moniin eri kohteisiin. Estää mm. pienten ruuvien yli kiristymisen.
- + Integroitu LED-lamppu jälkihehkutoiminnolla
- + Työkalu on saatavana myös sarjana L-BOXX®:ssa, pikalaturilla ja kahdella 5,0 Ah akulla

Tilausnumero	Hinta ilman alv.
491268	€ 199.00



Ei sisällä akkua



Long performance guaranteed

This is Proformance. This is FLEX.



Tuotteemme on testattu perusteellisesti FLEX premium -luokan laadun varmistamiseksi. Siksi tarjoamme sinulle 1 vuoden lisätakuun, jonka saat aktivoitua rekisteröitymällä: www.hhtuonti.fi.

Aktivoi takuu rekisteröimällä laitteesi 30 päivän sisällä ostosta:

- 🔧 Takuu aika pidennetty kahteen vuoteen
- 🔧 Huoltotodistus, jos korjausta tarvitaan

*Ei kuulu H -luokan imureille.

Lisätietoja jälleenmyyjältäsi:

tai

H&H Tuonti Oy
Lanttikatu 1, 02770 Espoo
www.hhtuonti.fi

Koneiden kokoonpano on sama kuin tavallisissa perusvarusteissa. Pidätämme arvonlisäveron muutokset, tekniset muutokset, hintamuutokset ja virheet. Kaikki tumennetut hinnat ovat suositushintoja plus ALV.



FLEX

EN 000000 / 01-2022